



## Lieferumfang

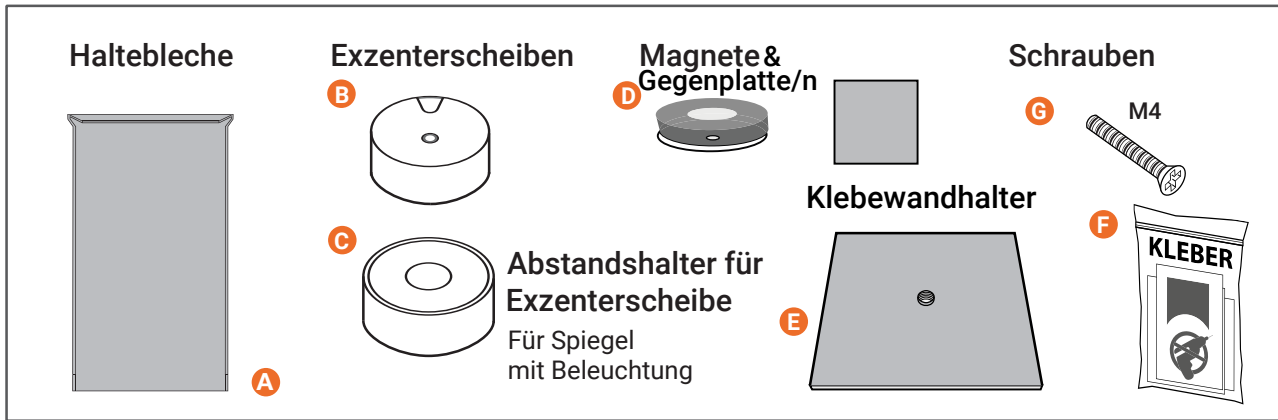

## Generelle Hinweise zu Aufbau und Lieferumfang

Die Anzahl der Halbleche richtet sich nach der Spiegelgröße:

bis 0,7 m <sup>2</sup>	2x Halblech
bis 1,0 m <sup>2</sup>	3x Halblech
bis 1,4 m <sup>2</sup>	4x Halblech
bis 1,8 m <sup>2</sup>	5x Halblech
bis 2 m <sup>2</sup>	6x Halblech



Die Anleitung bezieht sich beispielhaft auf die Montage mit 2 Halblechen und einem Magneten.


Montieren Sie die komplette Anzahl der gelieferten Halbleche.

*Sind die Halbleche bereits vormontiert kann die Anzahl der Halbleche geringer sein, da diese ab Werk zusätzlich mit Montagekleber verstärkt sind.*




1. **Bevor Sie mit der Montage beginnen**, lesen Sie die Montageanleitung bitte bis zum Ende durch.
2. Kontrollieren Sie den Spiegel auf (Versand-)Schäden.
  - a. Entfernen Sie die Schutzfolie und den Kantenschutz.
  - b. Falls Sie Beschädigungen feststellen setzen Sie sich **vor der Montage** mit uns in Verbindung.
3. Für die Montage unbedingt die Schutzecken und die Folie wieder anbringen.

## Benötigtes Werkzeug

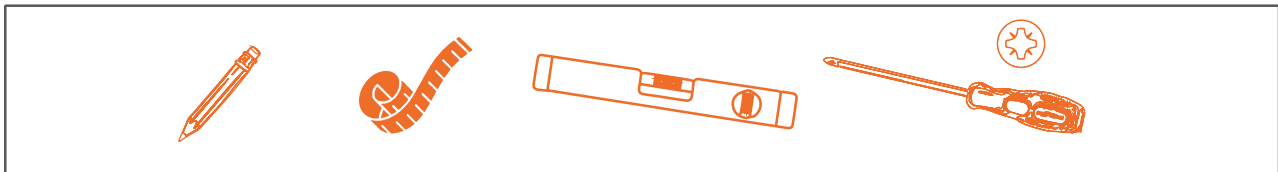


### 1. Positionen auf dem Spiegel markieren

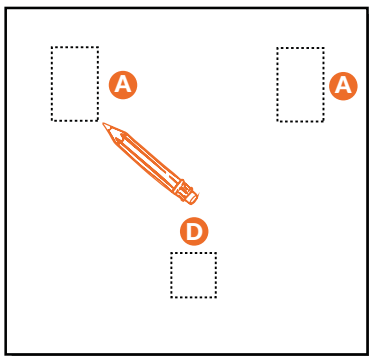

Markieren Sie die Positionen aller Halbleche (bis zu 6 Stück je nach Spiegelgröße!) mit einem Bleistift auf der Spiegelrückseite. Die Halterungen müssen im oberen Drittel liegen. Die Gegenplatte(n) für den Magneten (D) sollten im unteren Drittel liegen. Die Halbleche dürfen nur auf dem Schutzlack positioniert werden. Reinigen Sie die ermittelten Klebeflächen mit einem weichen Tuch und ggf. etwas Alkohol damit diese trocken, staub- und fettfrei sind. Nutzen Sie keine anderen Reiniger.


## 2. Haltebleche ankleben

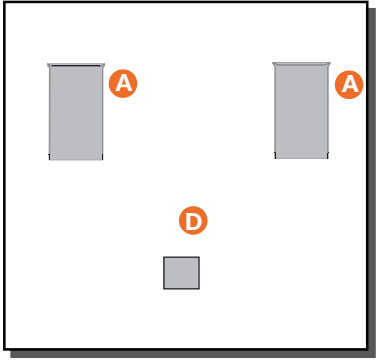

Kleben Sie alle Haltebleche an die markierten Positionen. Drücken Sie diese 2 Minuten fest an.


Die Haltebleche sind erst nach mindestens 4 Stunden belastbar!

## 3. Positionen auf dem Spiegel messen

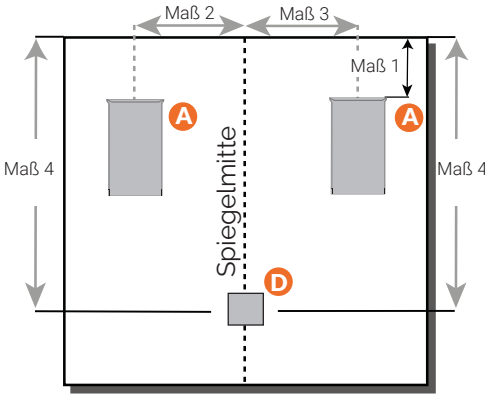


Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Oberkante aller Haltebleche (Maß 1) und von der Spiegelmitte bis zu der Mitte aller Haltebleche (Maß 2, 3).

Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Mitte der Magnetgegenplatte (Maß 4).



## 4. Maße auf die Wand übertragen

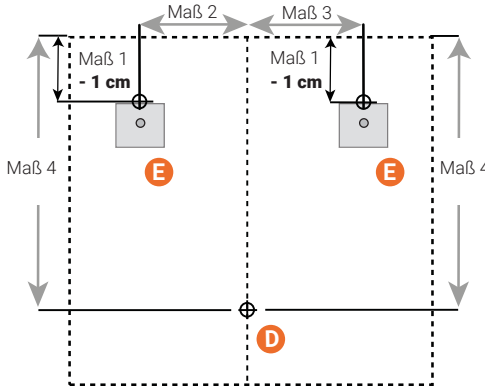


**An der Wand**


Ziehen Sie 1 cm von Maß 1 ab und übertragen Sie alle Maße an die Wand.

Die oberen Maße markieren:  
Mittelpunkt Oberkante Klebewandhalter. **E**

Das untere Maß markiert: Mittelpunkt des Magneten. **D**



## 5. Den Kleber anmischen

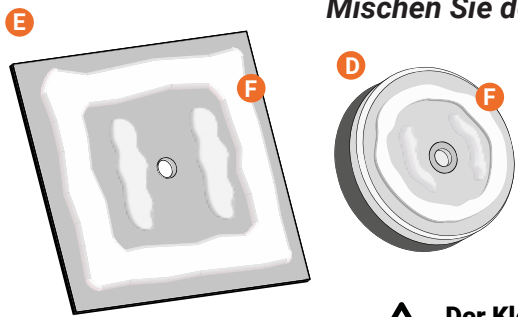


**Mischen Sie den Kleber **F** exakt nach der beiliegenden Anleitung!**

Nutzen Sie eine Tüte Kleber pro Klebewandhalter, reinigen Sie die Klebeflächen mit den Reinigungstüchern und tragen Sie den angemischten Kleber wie links gezeigt quadratisch ca. 2-3 mm stark auf die Rückseite der Klebewandhalter **E** auf.


Tragen Sie den restlichen Kleber auf die helle Seite des Magneten **D** auf.

**Der Kleber ist nur für Fliesen und ähnlich glatte Untergründe ohne chemische Beschichtungen wie Nano oder Lotuseffekt geeignet!**





## 6. Klebewandhalter und Magneten an die Wand kleben.

Position des Spiegels an der Wand



Kleben Sie die Klebewandhalter vollständig montiert an die markierten Stellen auf der Wand und drücken diese **fest** an. Der Kleber **muss** etwas an den Seiten herausquellen.  
Kleben Sie den Magneten auf die markierte Stelle an der Wand.




**Warten Sie mindestens 12 Stunden bis der Kleber ausgehärtet ist! Danach können Sie mit Schritt 7. fortfahren.**

*Der Kleber muss an allen Seiten herausquellen!*


## 7. Exzentrerscheiben ausrichten

Position des Spiegels an der Wand

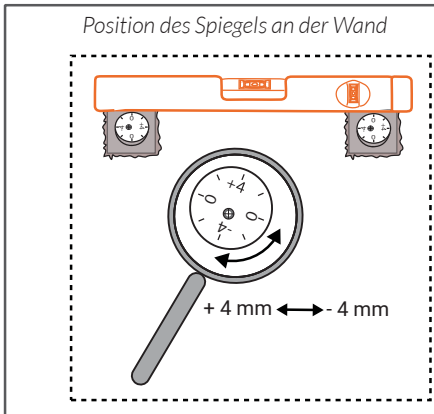

Richten Sie die Exzentrerscheiben mit einer Wasserwaage aus. Durch Drehen der Exzentrerscheiben können Sie die Höhe um + / - 4 mm anpassen.

## 8. Spiegel einhängen

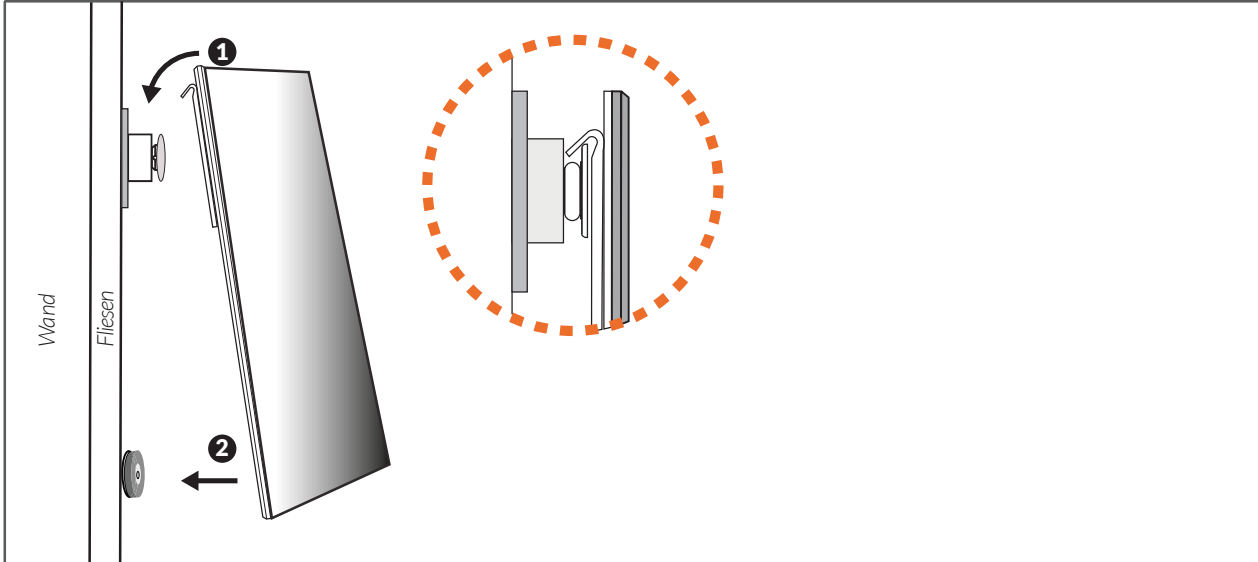

Wand  
Fliesen

1

2

## Achtung Glas


Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen können!

## Verletzungsgefahr bei der Montage


Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit durch da Glas sehr schwer ist.

## Vebrennungs und Brandgefahr


Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder nicht entflammaren Untergründen montiert werden. Halten Sie genug Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.



**Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen!**



Ein Aufstellen auf Fliesen oder Metall führt unweigerlich zu Glasbruch.



Stellen Sie den Spiegel nur auf weichem Untergrund ab.



**Achten Sie unbedingt darauf das der Spiegel lotrecht zur Wand hängt!**



**Der Spiegel darf nicht schief, auf Spannung oder gewölbt hängen!**



**Das Gewicht vom Spiegel muss sich gleichmäßig auf alle Halterungen verteilen da sonst die Gefahr besteht das sich Halterungen lösen!**



**Kontrollieren Sie die Klebeverbindung der Halterungen in regelmäßigen Abständen!**