





## 2. Haltebleche ankleben

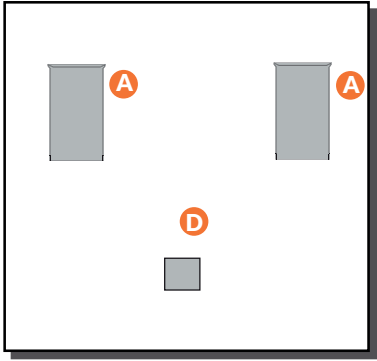

Kleben Sie alle Haltebleche an die markierten Positionen. Drücken Sie diese 2 Minuten fest an.


Die Haltebleche sind erst nach mindestens 4 Stunden belastbar!

## 3. Positionen auf dem Spiegel messen

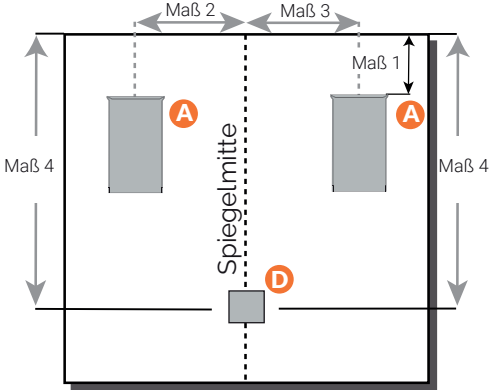


Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Oberkante aller Haltebleche (Maß 1) und von der Spiegelmitte bis zu der Mitte aller Haltebleche (Maß 2, 3).

Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Mitte der Magnetgegenplatte (Maß 4).



## 4. Maße auf die Wand übertragen

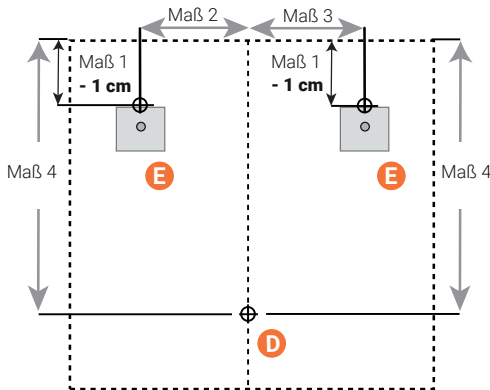


**An der Wand**


Ziehen Sie 1 cm von Maß 1 ab und Übertragen Sie alle Maße an die Wand.

Die oberen Maße markieren:  
Mittelpunkt Oberkante Klebewandhalter. **E**

Das untere Maß markiert: Mittelpunkt des Magneten. **D**



## 5. Den Kleber anmischen

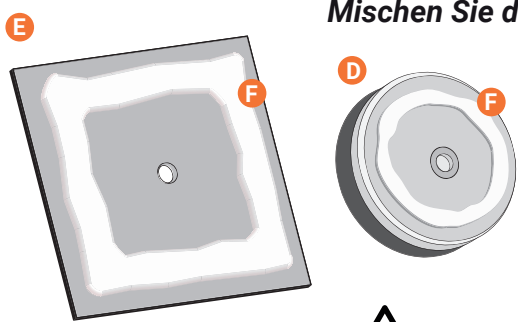

**Mischen Sie den Kleber **F** exakt nach der beiliegenden Anleitung!**


Eine Tüte Kleber reicht für 2 Klebewandhalter.  
reinigen Sie die Klebeflächen mit den Reinigungstüchern und tragen Sie den angemischten Kleber wie links gezeigt quadratisch ca. 2-3 mm stark auf die Rückseite der Klebewandhalter **E** auf.

Tragen Sie den restlichen Kleber auf die helle Seite des Magneten **D** auf.

 **Der Kleber ist nur für Fliesen und ähnlich glatte Untergünde geeignet!**

## 6. Klebewandhalter und Magneten an die Wand kleben.

Position des Spiegels an der Wand

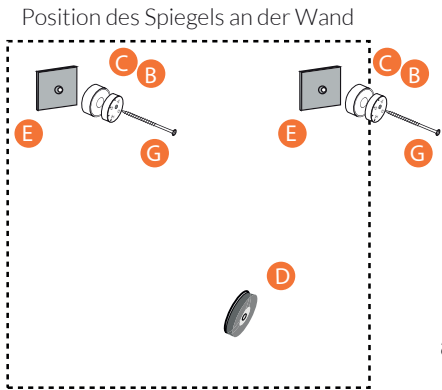


Kleben Sie die Klebewandhalter an die markierten Stellen auf der Wand und drücken diese **fest** an. Der Kleber sollte etwas an den Seiten herausquellen.

Kleben Sie den Magneten auf die markierte Stelle an der Wand.

**Warten Sie mindestens 4 Stunden bis der Kleber ausgehärtet ist! Danach können Sie mit Schritt 7. fortfahren.**


## 7. Excenterscheiben ausrichten

Position des Spiegels an der Wand

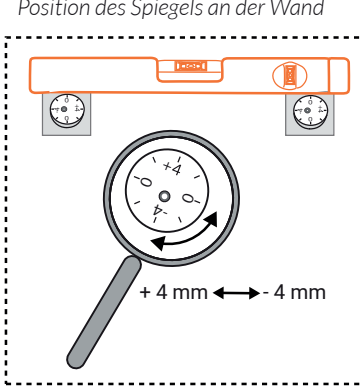

Richten Sie die Excenterscheiben mit einer Wasserwaage aus. Durch Drehen der Excenterscheiben können Sie die Höhe um + / - 4 mm anpassen.

## 8. Spiegel einhängen

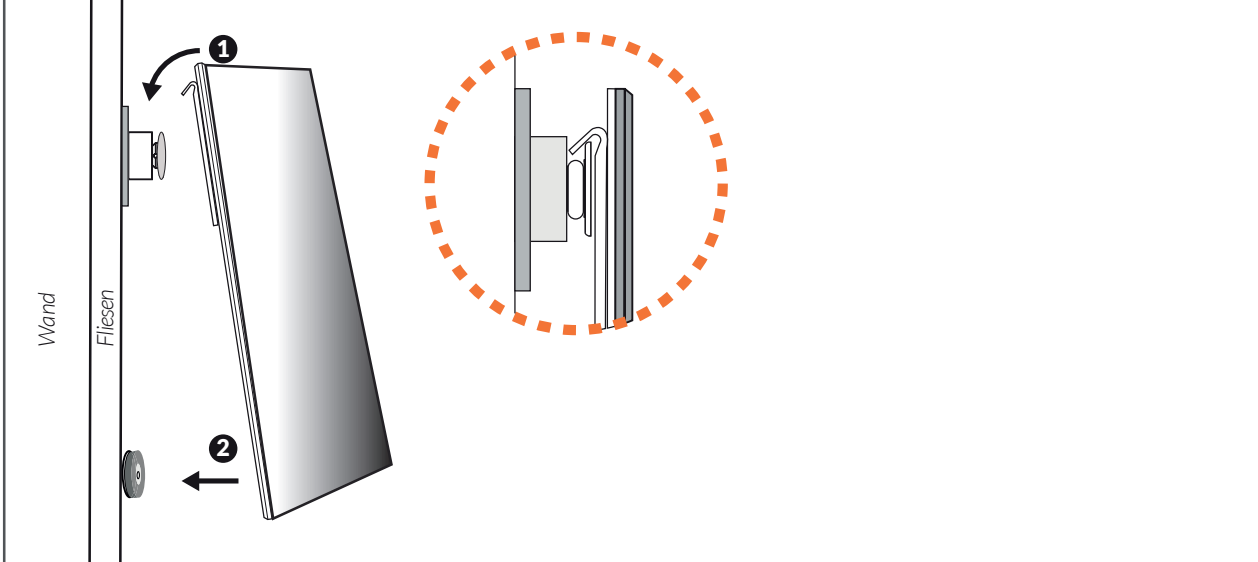

Wand  
Fliesen

1

2

## Achtung Glas


Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen können!

## Verletzungsgefahr bei der Montage


Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit durch da Glas sehr schwer ist.

## Vebrennungs und Brandgefahr


Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder nicht entflammaren Untergründen montiert werden. Halten Sie genug Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.



**Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen!**



Ein Aufstellen auf Fliesen oder Metall führt unweigerlich zu Glasbruch.



Stellen Sie den Spiegel nur auf weichem Untergrund ab.



**Achten Sie unbedingt darauf das der Spiegel lotrecht zur Wand hängt!**



**Der Spiegel darf nicht schief, auf Spannung oder gewölbt hängen!**



**Das Gewicht vom Spiegel muss sich gleichmäßig auf alle Halterungen verteilen da sonst die Gefahr besteht das sich Halterungen lösen!**



**Kontrollieren Sie die Klebeverbindung der Halterungen in regelmäßigen Abständen!**